

Сетевые камеры AXIS серии M30

Сверхкомпактные камеры для скрытой установки с целью охранного видеонаблюдения.



- > Сверхкомпактная неподвижная купольная камера
- > Качество HDTV
- > Передача нескольких видеопотоков в формате H.264
- > Простота установки
- > Поддержка технологии Power over Ethernet

Благодаря уникальному, инновационному дизайну сетевые камеры AXIS M3011 и AXIS M3014, разработанные специально для установки в подвесных потолках, идеально подходят для скрытого охранного наблюдения в розничных магазинах, банках и прочих офисных зданиях.

Сверхкомпактные фиксированные купольные камеры AXIS M3011 и AXIS M3014 имеют ширину 9 см и выступают от поверхности потолка всего на 3 см. Благодаря богатому выбору цветов кольца крышки они легко впишутся в любой интерьер.

Инновационные разработки, реализованные в сетевых камерах AXIS серии M30, позволяют быстро и просто монтировать их в подвесные потолки. Технология Power over Ethernet (IEEE 802.3af) обеспечивает питание камер через сеть, устраняя необходимость использования шнуров питания и снижая затраты на подключение.

В сетевых камерах AXIS серии M30 используется технология прогрессивной развертки, позволяющая получать изображения движущихся объектов в максимальном разрешении и без искажений (30 кадров в секунду). Модель AXIS M3011 обеспечивает четкое изображение в разрешении VGA, а модель AXIS M3014 передает высококачественное видео с разрешением HDTV (720p) или мегапиксельным разрешением. Таким образом, эти модели идеально подходят для наблюдения в местах с повышенными требованиями к детализации, например на входе или на кассах.

Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG может осуществляться одновременно либо с максимальной частотой кадров, либо с оптимизацией в зависимости от требований к качеству изображения и ограничений полосы пропускания. В целях обратной совместимости камеры AXIS M3011 также поддерживают формат MPEG-4 Part 2.



Технические характеристики – сетевые камеры AXIS серии M30


Камера	
Датчик изображения	AXIS M3011: КМОП-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, поддержка RGB VGA AXIS M3014: КМОП-матрица (1/4 дюйма), прогрессивная развертка, мегапиксельное разрешение, поддержка RGB
Объектив	AXIS M3011: 3,0мм/F 2,0; фиксированная диафрагма Угол обзора (по гориз.): 66° AXIS M3014: 2,9мм/F 2,0, фиксированная диафрагма Угол обзора (по гориз.): 79°
Минимальная освещенность	1 люкс, F 2.0
Время срабатывания затвора	AXIS M3011: от 1/5000 до 1/4 с AXIS M3014: от 1/25000 до 1/6 с
Панорамирование/наклон/масштабирование	AXIS M3014: Цифровое панорамирование, наклон и масштабирование; предварительно заданные положения; режим обхода
Видео	
Формат сжатия	AXIS M3011: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) AXIS M3014: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Разрешение	AXIS M3011: от 640x480 до 160x120 AXIS M3014: от 1280x800 до 160x90
Частота кадров в формате H.264	30 кадров/с при любом разрешении
Частота кадров в формате Motion JPEG	30 кадров/с при любом разрешении
Частота кадров в формате MPEG-4 Part 2	AXIS M3011: 30 кадров/с при любом разрешении
Потоковое видео	Регулируемые частота кадров и пропускная способность AXIS M3011: Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264, Motion JPEG и MPEG-4 Part 2 H.264/MPEG-4 Part 2: один видеопоток при максимальных разрешении и частоте кадров; Motion JPEG: одновременная передача двух индивидуально настроенных видеопотоков при максимальных разрешении и частоте кадров; большее количество видеопотоков при идентичных параметрах или при ограничении по частоте кадров/ разрешению VBR/CBR H.264 и MPEG-4 Part 2 AXIS M3014: Передача нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG H.264/Motion JPEG: один видеопоток при максимальных разрешении и частоте кадров ; большее количество видеопотоков при идентичных параметрах или при ограничении по частоте кадров либо разрешению VBR/CBR в H.264
Параметры изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, участка экспонирования; компенсация подсветки; настройка в условиях слабой освещенности; поворот Возможность наложения текста и изображения Защитная маска AXIS M3014: Зеркальное отображение изображения

Сеть	
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование*, аутентификация с эшированием, журнал регистрации доступа пользователей
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Системная интеграция	
Программный интерфейс	Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX® компании Axis Communications, который можно загрузить с веб-сайта www.axis.com
Интеллектуальное видео	Видеодетектор движения, активное оповещение при попытке порчи или снятия камеры
Сигнал тревоги	Интеллектуальное видео
События при срабатывании сигнала тревоги	Отправка файла по FTP, HTTP и электронной почте Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP
Буферизация видео	AXIS M3011: 16Мб до и после сигнала тревоги AXIS M3014: 40Мб до и после сигнала тревоги
Вспомогательные средства программного обеспечения для установки	Счетчик пикселей
Общие характеристики	
Корпус	Металлический держатель камеры, пластмассовый корпус камеры, прозрачная пластиковая крышка и белое кольцо крышки
Процессор и память	AXIS M3011: ARTPEC-B, 64Мб ОЗУ, 32Мб флэш-памяти AXIS M3014: ARTPEC-3, 128Мб ОЗУ, 128Мб флэш-памяти
Питание	Технология питания Power over Ethernet (IEEE 802.3af, класс 1)
Разъемы	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Условия эксплуатации	Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации) AXIS M3011: 0 – 50 °C AXIS M3014: 0 – 45 °C
Сертификаты	EN 55022 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024; FCC (часть 15, раздел B, класс B), ICES-003 (класс B), VCCI (класс B); C-tick AS/NZS CISPR 22, MIC (класса B), EN 60950-1 AXIS M3014: KCC (класс B)
Вес	260г (без переходника)
Комплект поставки	Переходной разъем Axis PoE (1-портовый); руководство по установке; установочный диск, программное обеспечение для записи видео и Руководство по эксплуатации; лицензия на декодер Windows для одного пользователя

* В комплект поставки продукта входит программное обеспечение, разработанное в рамках проекта [OpenSSL Project](http://www.openssl.org) для использования в приложениях [OpenSSL Toolkit](http://www.openssl.org) (www.openssl.org)

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.axis.com

Размеры

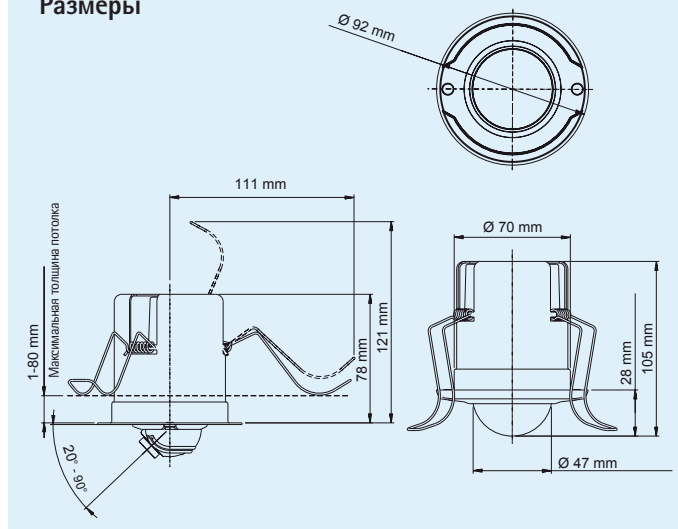

Дополнительные принадлежности

Разноцветные кольца крышки



Дополнительную информацию о программном обеспечении для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station от партнеров Axis по разработке программных приложений см. на веб-сайте www.axis.com/products/video/software/